ПАНО ФЛЕЙТА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

ВАЖНО!

Имайте предвид, че закаленото стъкло може да се счупи, ако не се борави правилно. Не трябва да се подлага на остър удар и е от съществено значение да защитите стъклото, като го поставите върху мека защитна повърхност по време на монтажа, като например картон или килим. Препоръчително е да носите ЛПС през цялото време на монтажа.






ПРОВЕРКИ ПРЕДИ МОНТАЖ

1. Проверете дали продуктът е правилният. Моля погледнете етикетите отстрани на опаковката.
2. Проверете дали всички компоненти са налични.
3. Разопаковайте продукта внимателно.
4. Проверете продукта за дефекти или щети, не поемаме отговорност за повреди след започнал монтаж.
5. Прочетете внимателно инструкциите преди да монтирате вашия продукт.
6. Уверете се, че няма скрити електрически кабели или тръби преди да пробивате дупки.
7. Не трябва да се правят опити за преработване на закаленото стъкло.
8. Монтажът трябва да се извършва от двама души.
9. Препоръчително е стените, върху които ще се монтира продуктът, да са вертикални.
10. Препоръчително е продуктът да се монтира върху плочки или подобна водоустойчива повърхност, както и върху изграден праг или поддушово корито.
11. Препоръчително е стените да бъдат облицовани с плочки и фугирани преди монтирането на продукта.
12. Ако стените и/или поддушовото корито не са равни, няма да постигнете максимално регулиране на продукта.
13. Използваните снимки са само за илюстрация, дизайнът на продукта може леко да се промени в резултат на непрекъснатото развитие на продукта.


Контролен списък на компонентите: Предоставени		
	Описание	**Брой**
1	Диагонален стъклодържач 55 см “HY302"	1
2	“П” образен профил за стена “0891”	1
3	Закалено 8мм стъкло “Флейта”	1
4	Уплътнение между стъкло и профил “EMS01”	1
5	Уплътнение за под стъкло балонче “EMSF05-6”	1
Контролен списък на фиксиращи компоненти		
	Описание	**Брой**
6	Дюбели	5
7	Винтове	5
Контролен списък за подготовка: Непредоставени		
Описание		
Електрически винтоверт		
Санитарен силикон		
Нивелир		

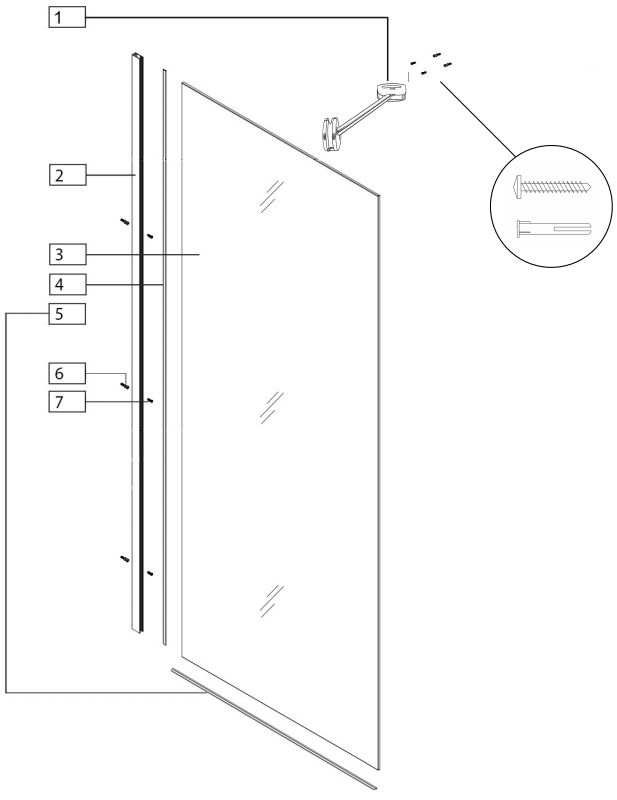

СТЪПКА 1 - Монтиране на профил към стена

Монтажът е реверсивен — може да бъде ляв или десен.

КОД	Размер L	Регулиране
OK0004002	60	+ 1 см
OK0004003	90	+ 1 см

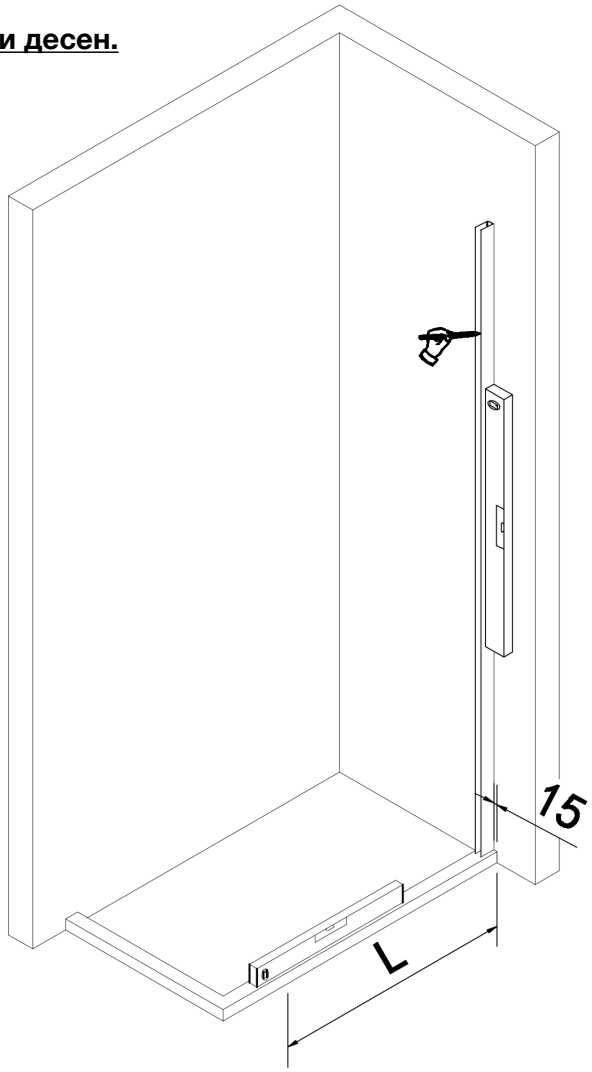

Уверете се, че прага или поддушовото корито е напълно равно и проверете за някакво движение, като застанете в него - коригирайте, ако е необходимо.


- **Моля, уверете се, че поддушовото корито е монтирано според инструкциите на производителя.**

Уплътнете напълно поддушовото корито по краищата от към стените преди монтажа със санитарен силикон за баня (не е предоставен).

- **Преди да монтирате паравана върху поддушово корито се уверете, че силиконът е напълно втвърден.**

ВАЖНО: Преди да монтирате/опитате да монтирате стационарното пано, измерете разстоянието в горната, средната и в долната част на стената, след като сте направили всички облицовки и фугиране, за проверка за денивилация.

- **Не фугирайте плочките, когато паравана е монтиран, тъй като фугиращата смес може да обезцвети алуминия.**

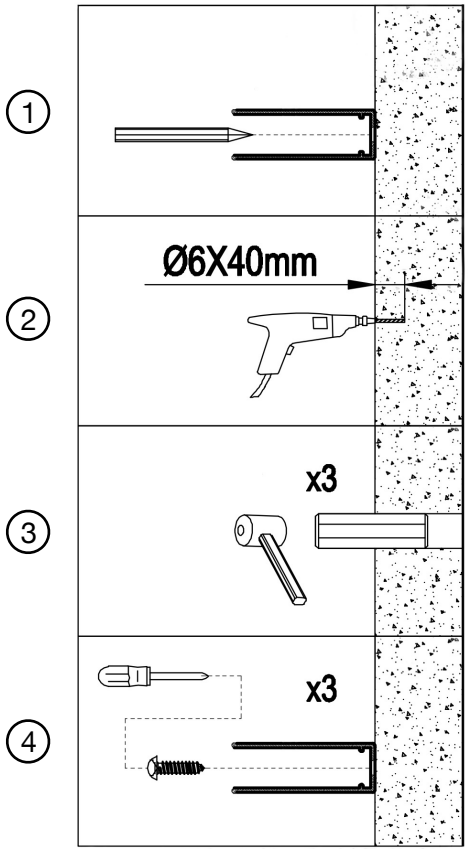


След като изберете на коя страна да монтирате паното, трябва да невилирате профила към стената на желаното ниво, след което да набележите и маркирате къде ще се правят отворите избягвайки тръби и кабели.

Пробиват се три отвора с Ф6 големина по височината на стената с винтоверт или друг вид уред.


Набиват се дюбелите в отворите с чук или друг подобен уред.

Профила се захваща с винтове към стената.

СТЪПКА 2 - Поставяне на стъклото

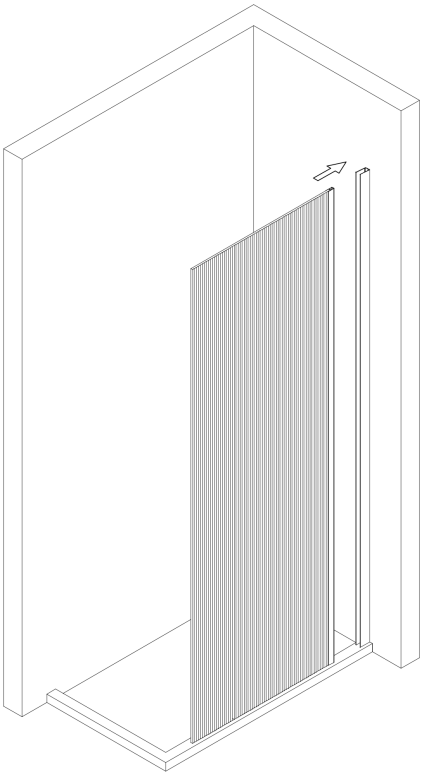


⑤



Силиконовото уплътнение тип “балонче” се нанизва от долу на стъклото, така че уплътнението да е на около 1 см разстояние от края му от страната, където ще се слага на профила. Така ще има достатъчно място стъклото да влезе в самия профил.

⑥

⑦

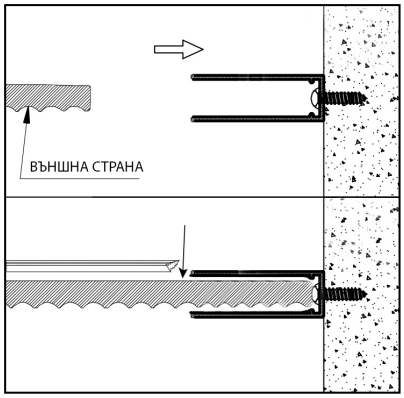

Стъклото се поставя внимателно в профила, като релефната част сочи навън.

След това се поставя уплътнението между профила и стъклото от вътрешната страна на паравана.

СТЪПКА 3 - Поставяне на стъклодържач

⑧ Държача се слага първо към стъклото, и се нанася спрямо успоредната стена, като се заеме точния градус - 45 градуса.


⑨ След това се поставя към стената, като отново се маркира където ще се правят отворите на стената.


⑩ Пробиват се два отвора с Ф6 големина по маркировката на стената с винтоверт или друг вид уред.


⑪ Набиват се дюбелите в отворите с чук или друг подобен уред.

⑫ Държача се захваща с винтове към стената.

⑬ За да затегнете частта към стъклото, след монтажа се развива рамото на държача. Има болт, който се завива до края на стъклото докато стегне. Накрая, рамото се завива обратно.





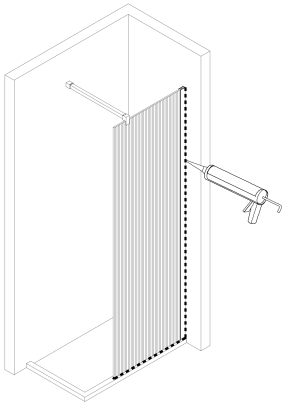


Завършете като сложите санитарен силикон между профила и плочките, както и отдолу между уплътнението и пода за по-добра изолация.

ЧАСТИ

При нужда от замяна на повредени части, моля, вижте илюстрацията по-долу за списък с части.

No	Наименование	Брой
1	Диагонален стъклодържач 55 см “HY302"	1
2	“П” образен профил за стена “0891”	1
3	Закалено 8мм стъкло “Флейта”	1
4	Уплътнение между стъкло и профил “EMS01”	1
5	Уплътнение за под стъкло балонче “EMSF05-6”	1

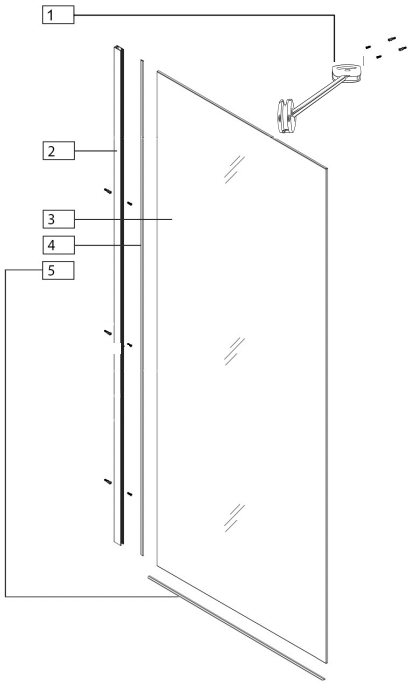

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Важна информация, която да ви помогне да поддържате вашия продукт.

Следната информация е всичко, от което се нуждаете, за да поддържате продукта си като нов:

- Почиствайте вашия продукт с помощта на лек почистващ препарат, разтворен във хладка вода и след това излъскайте с помощта на мека кърпа.
- Ако живеете в район с твърда вода, почиствайте периодично продукта си с разтвор 50/50 от бял оцет и вода. Разтворът трябва да се остави върху стъклата за около 5 минути, след което да се изплакне с топла вода. Този метод на почистване трябва да премахне остатъците от варовик.
- Силно препоръчително е използването на качествен силикон.

Списък с неща, които НЕ трябва да се правят:

- **Не** използвайте продукти на киселинна основа, които не са подходящи за почистване на алуминиеви повърхности.
- **Не** използвайте абразивни почистващи препарати, съдържащи белина или разтворители, тези продукти ще повлияят неблагоприятно на алуминиевите профили.
- **Не** използвайте абразивни или други остри инструменти, когато почиствате паравана.

Контакти

При нужда от допълнителна помощ или консултация може да се свържете с нас на следните контакти:

Тел: +359 88 2122 456
E-mail: marketing.sales@emir.bg

Бул. Христо Ботев 3, гр. Варна

www.elegans.bg